

リードスイッチ型レベルセンサ(横取付タイプ)

Reed Switch Type Level Sensor (Side Installed Type)

ESL-002-502/ESL-003-101

ESL-102-502/ESL-103-502

●特徴 ●features

■ネジ込み型 / Fitted by screw


■金属ケース・PP樹脂ケース/Metal or PP resin case

●仕様 ●Specifications


項目 / Item		ESL-002-502/ESL-003-101	ESL-102-502/ ESL-103-502
使用液体 Fluid Applicable		作動油 (0.88) pneumatic oil (0.88)	不凍液 Anti-freeze
材質 Material	ケース Case	黄銅ニッケルメッキ Plated with Copper-Nickel	PP樹脂 ※1 PP resin
	フロート Float	NBR (発泡) NBR (polyform)	NBR (発泡) NBR (polyform)
	電線 Wire	ESL-002-502: 2芯キャブタイコード ESL-003-101: フッ素樹脂電線	ESL-102-502: 2芯キャブタイコード ESL-103-502: 2芯キャブタイコード
電气的特性 Electrical Characteristic	最大開閉容量 Max. Switching Power	10W	10W
	最大開閉電圧 Max. Switching Voltage	100V	100V
	最大開閉電流 Max. Switching Current	0.25A	0.25A
	接点耐圧 (DC) Contact Withstand Voltage	200V	200V
	接触抵抗 Contact Resistance	0.5 Ω max.	0.5 Ω max.
使用温度範囲 Operating Temperature		-30~+150℃	-20~+100℃

※1 油用として、6ナイロン製ケースにも対応可能ですので、お問合せください。
It is also available use in oil when change to 6 Nylon case, please contact us.

■形状寸法図 ●Outline Dimensions (単位: mm)

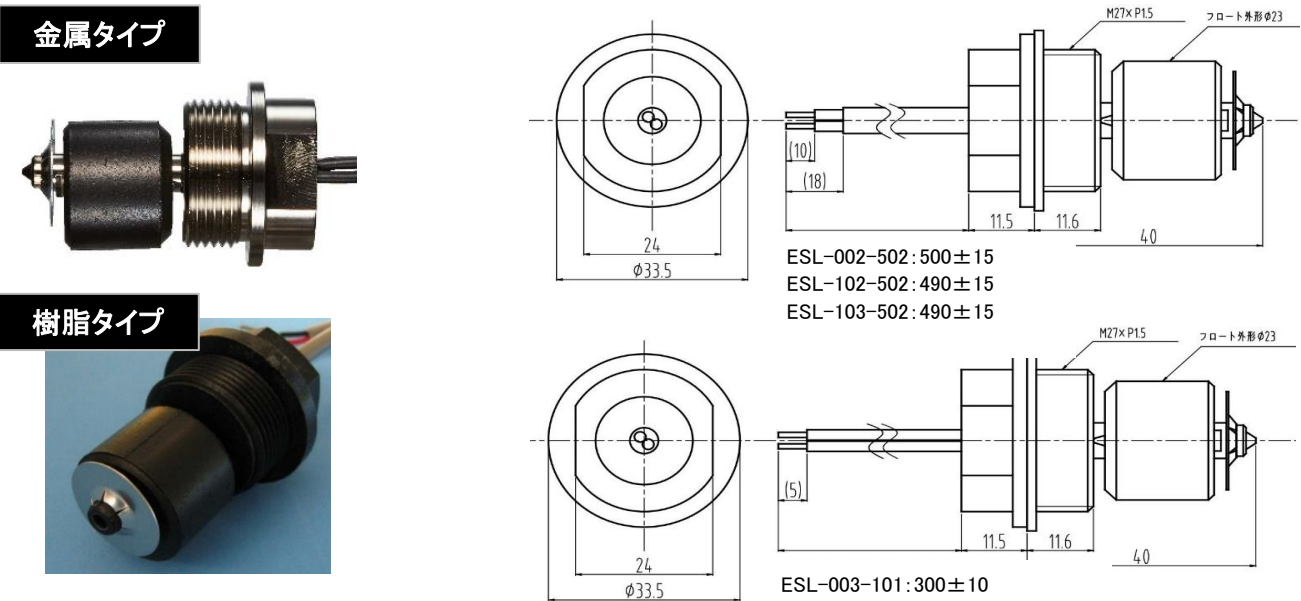

●動作特性 ●OPERATING CHARACTERISTICS (単位: mm)

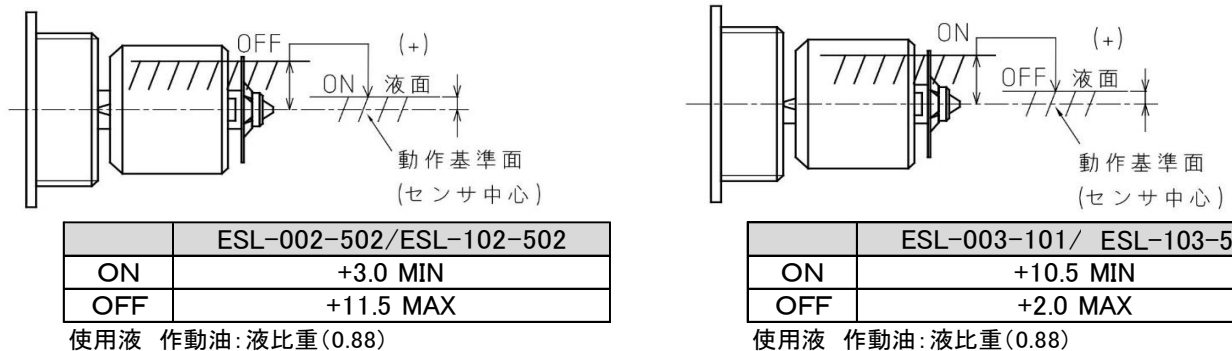

※本資料に記載しております内容は予告なしに変更される場合がございます。ご使用の際には最新の製品仕様書をご用命の上、内容のご確認をお願い致します。