

- 樹脂ケース(水用)
- 板金スライド取付けタイプ
- シングルフロートタイプ
- 汚れた水の液面検知可能
※フロート・ステム分離タイプ


FS-0250-101



■仕様/SPECIFICATIONS


品名/Part No.		FS-0250-101
使用液体 Fluid Applicable		水 (1.0) Water (1.0)
材質 Material	ケース Case	POM樹脂 POM resin
	スライダ Slider	PP樹脂 PP resin
	フロート Float	PP樹脂 PP resin
	電線 Wire	UL1007 AWG24
	電線 Wire	UL1007 AWG24
電气的特性 Electrical Characteristic	最大開閉容量 Contact Rating	50W
	最大開閉電圧 Switching Voltage	DC 100V
	最大開閉電流 Switching Current	0.5A
	接点耐圧 Breakdown Voltage	DC200V
	接触抵抗 Contact Resistance	0.5Ω 以下 0.5Ω max.
	仕様温度範囲 Operating Temp.	-10°C ~ +50°C
	接点耐圧 Breakdown Voltage	DC200V
	接触抵抗 Contact Resistance	0.5Ω 以下 0.5Ω max.
	仕様温度範囲 Operating Temp.	-10°C ~ +50°C

■形状寸法図/DIMENSION

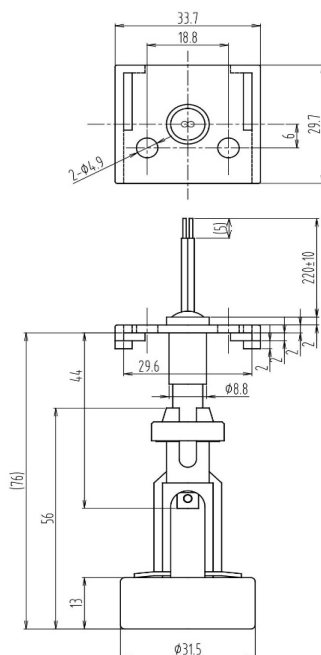

単位: mm

■動作特性/OPERATING CHARACTERISTICS



FS-0250-101	動作距離
ON 距離 (mm)	56.0 MIN
OFF 距離 (mm)	64.0 MAX