

- 樹脂ケース: 油用
- ナット取付けタイプ
- シングルフロートタイプ

FS-4101-101




■仕様/SPECIFICATIONS


品名/Part No.		FS-4101-101
使用液体 Fluid Applicable		灯油 (0.79) Kerosene (0.79)
材質 Material	ケース Case	6ナイロン 6 Nylon
	フロート Float	NBR (発泡) NBR (polyform)
	電線 Wire	UL1007 AWG22
電气的特性 Electrical Character- istic	最大開閉容量 Contact Rating	50W
	最大開閉電圧 Switching Voltage	DC 200V
	最大開閉電流 Switching Current	1.0A
	接点耐圧 Breakdown Voltage	DC250V
	接触抵抗 Contact Resistance	0.3Ω 以下 0.3Ω max.
	仕様温度範囲 Operateing Temp.	-20℃~+80℃

■形状寸法図/DIMENSION

単位: mm

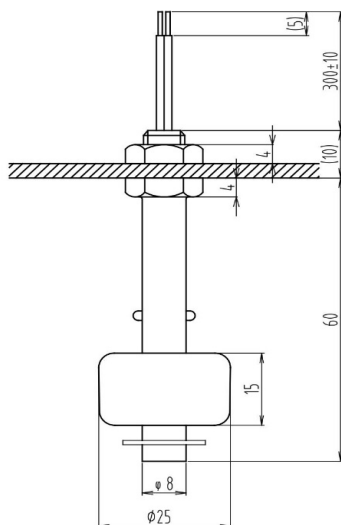

■動作特性/OPERATING CHARACTERISTICS

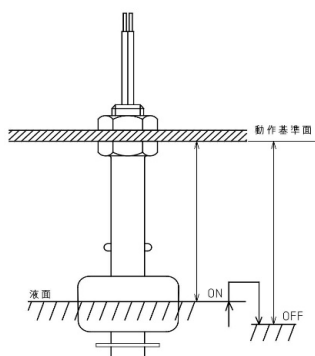

FS-4101-101	動作距離
ON 距離 (mm)	34.0 MIN
OFF 距離 (mm)	41.0 MAX

※上下逆取り付けの場合は動作距離が変わりますので
お問い合わせください。