

- 鉄板遮蔽板型
- 防滴・防塵仕様

PS-0031A-204




材質	名称	Part Name	材質	Material
ケース	Case	PP樹脂		
コード	Wire	UL1007 AWG24		

仕様/SPECIFICATIONS


品名/Part No.	PS-0031A-204
接点形式	NC
Contact Form	
最大開閉容量	20W
Contact Rating	
最大開閉電圧	DC 100V
Switching Voltage	
最大開閉電流	0.5A
Switching Current	
接点耐圧	DC200V
Breakdown Voltage	
接触抵抗	0.3Ω 以下
Contact Resistance	
電氣的寿命	1 × 10 ⁷ 回
Electrical Life	(DC6V, 10mA, R負荷)
(resistive loads)	
耐衝撃性	294m/s ²
Maximum Shock	
耐振動性	全振幅1.52mm、振動周波数10~55Hz
Maximum Vibration	
仕様温度範囲	-10℃~+60℃
Operating Temp.	

形状寸法図/DIMENSION

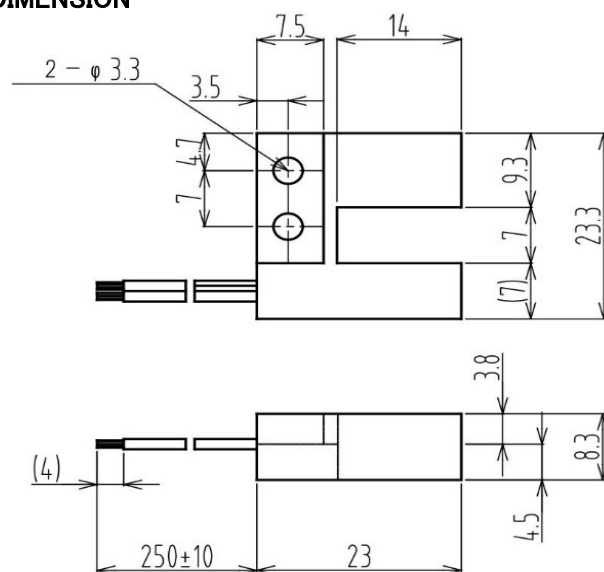

単位:mm

動作特性/OPERATING CHARACTERISTICS

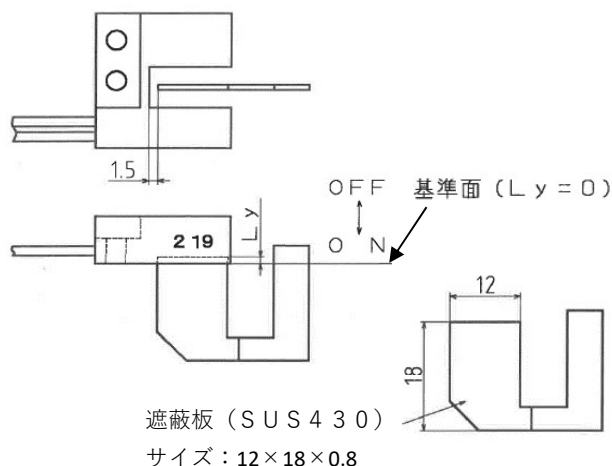

動作特性

	OFF距離(mm)	ON距離(mm)
Ly	7.0 MAX	1.0 MIN