

マグネット動作 Magnet Actuation
 [リードスイッチ型近接センサ/Reed Switch Type]

PS-0113-701

- 汎用型
- 中空仕様
- コネクタ仕様

PS-0113-701




材質	名称 Part Name	材質 Material
ケース Case	ABS樹脂	
コネクタ Connector	S02B-PASK-2(LF) JST	

■仕様/SPECIFICATIONS

品名/Part No.	PS-0113-701
接点形式 Contact Form	NO
最大開閉容量 Contact Rating	10W
最大開閉電圧 Switching Voltage	DC 100V
最大開閉電流 Switching Current	0.5A
接点耐圧 Breakdown Voltage	DC250V
接触抵抗 Contact Resistance	0.3Ω 以下 0.3Ω max.
電気的寿命 Electrical Life (resistive loads)	1 × 10 ⁷ 回 (DC6V, 10mA, R負荷)
耐衝撃性 Maximum Shock	30G
耐振動性 Maximum Vibration	全振幅1.52mm、振動周波数10~55Hz
仕様温度範囲 Operating Temp.	0°C~+60°C


■形状寸法図/DIMENSION

単位:mm

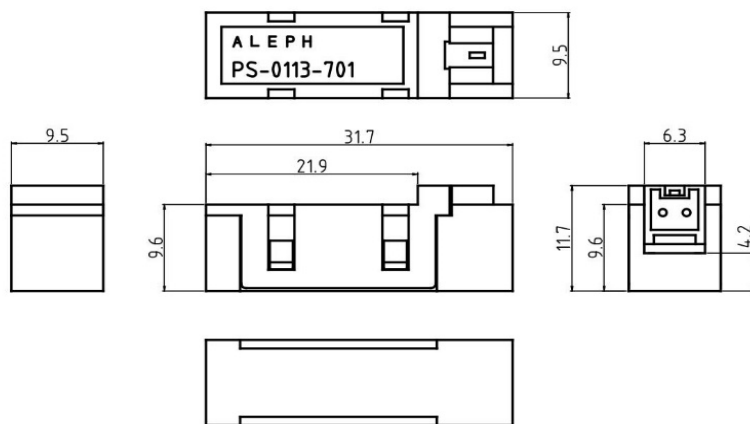


■動作特性/OPERATING CHARACTERISTICS

<1. センサ設置き>



<2. センサ設置き>

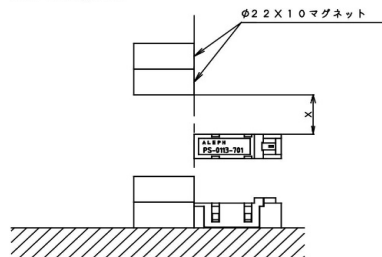

PS-0113-701	X= mm	Y= mm
使用マグネット	φ22×10mm	φ22×10mm
ON 距離(mm)	50 MIN	70 MIN