

リードスイッチ型近接センサ
Reed Switch Type Proximity Sensor

PS-4122-503A



●特徴 ●features

- 汎用型
- 防滴・防塵仕様


材質 Matelial	名称 Part Name	材質 Material
	ケース Case	PBT樹脂
	コード Wire	耐熱コード(2芯)

■仕様 ●Specifications


品名/Part No.	PS-4122-503A
接点形式	NO
Contact Form	
最大開閉容量	10W
Contact Rateing	
最大開閉電圧	DC 200V
Switching Voltage	
最大開閉電流	0. 5A
Switching Current	
接点耐圧	DC200V
Breakdown Voltage	
接触抵抗	300mΩ 以下
Contact Resistance	
電気の寿命	5 × 10 ⁵ 回
Electrical Life	(resistive loads)
(resistive loads)	(DC100V, 100mA, R負荷)
耐衝撃性	98m/s ²
Maximum Shock	
耐振動性	全振幅1. 52mm
Maximum Vibration	振動周波数10~55Hz
仕様温度範囲	-10℃~+80℃
Operateing Temp.	

単位:mm

■形状寸法図 ●DIMENSION

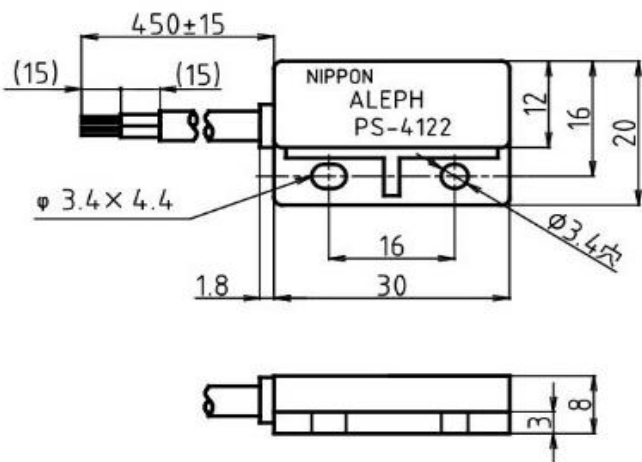

■動作特性 ●OPERATING CHARACTERISTICS

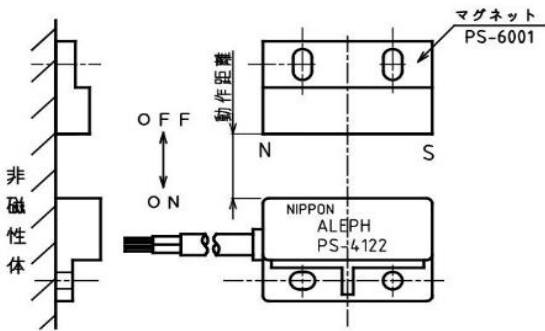

PS-4122-503A	動作距離
ON距離 (mm)	10. 0 MIN
OFF距離 (mm)	21. 0 MAX

使用マグネット:PS-6001

※本資料に記載しております内容は予告なしに変更される場合がございます。ご使用の際には最新の製品仕様書をご用命の上、内容のご確認をお願い致します。