

- 汎用型
- 防滴・防塵仕様

PS-510-105




材質 Material	名称 Part Name	材質 Material
	ケース Case	ABS樹脂
	コード Wire	UL1007 AWG24


仕様/SPECIFICATIONS

品名/Part No.	PS-510-105
接点形式 Contact Form	NC
最大開閉容量 Contact Rating	10W
最大開閉電圧 Switching Voltage	DC 100V
最大開閉電流 Switching Current	0.5A
接点耐圧 Breakdown Voltage	DC200V
接触抵抗 Contact Resistance	0.4Ω 以下
電氣的寿命 Electrical Life (resistive loads)	1 × 10 ⁶ 回 (DC6V, 10mA, R負荷)
耐衝撃性 Maximum Shock	98m/s ²
耐振動性 Maximum Vibration	全振幅1.52mm、振動周波数10～55Hz
仕様温度範囲 Operateing Temp.	-20℃～+70℃

形状寸法図/DIMENSION

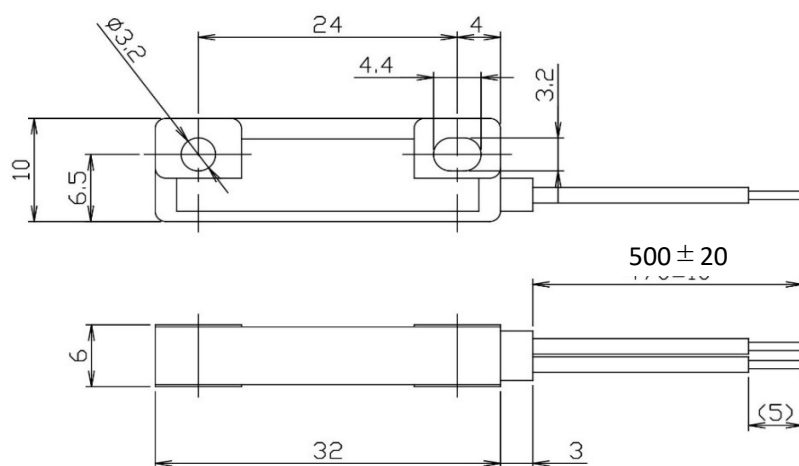

動作特性/OPERATING CHARACTERISTICS

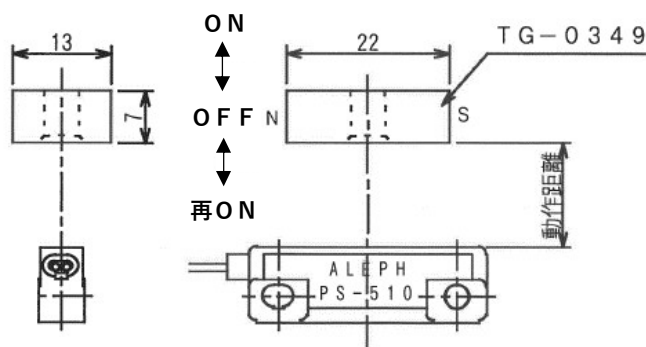

PS-510-105	動作距離
使用マグネット	TG-0349
再ON距離 (mm)	5.0 MAX
ON 距離 (mm)	30.0 MAX
OFF 距離 (mm)	10.0 MIN