

- 汎用型
- 防滴・防塵仕様
- 高容量型

PS-6231-102




材質 Material	名称 Part Name	材質 Material
	ケース Case	ABS樹脂
	コード Wire	UL1007 AWG26

■仕様/SPECIFICATIONS


品名/Part No.	PS-6231-102
接点形式 Contact Form	NC
最大開閉容量 Contact Rating	50W
最大開閉電圧 Switching Voltage	DC 200V
最大開閉電流 Switching Current	1.0A
接点耐圧 Breakdown Voltage	DC250V
接触抵抗 Contact Resistance	0.3Ω 以下
電氣的寿命 Electrical Life (resistive loads)	1 × 10 ⁶ 回 (DC6V, 10mA, R負荷)
耐衝撃性 Maximum Shock	98m/s ²
耐振動性 Maximum Vibration	全振幅1.52mm、振動周波数10~55Hz
仕様温度範囲 Operating Temp.	-10℃~+60℃

■形状寸法図/DIMENSION

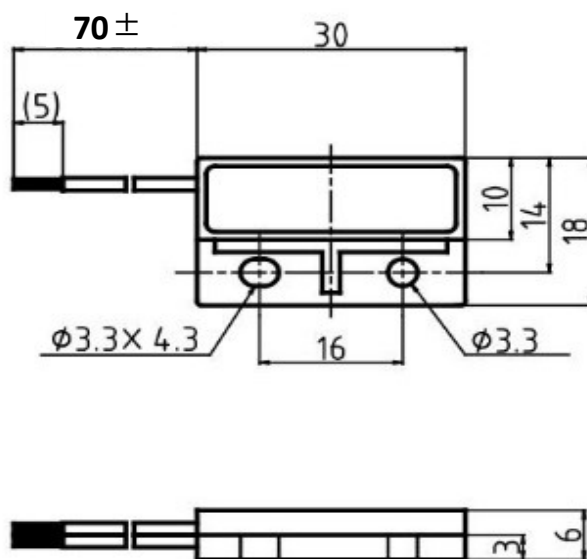

単位:mm

■動作特性/OPERATING CHARACTERISTICS

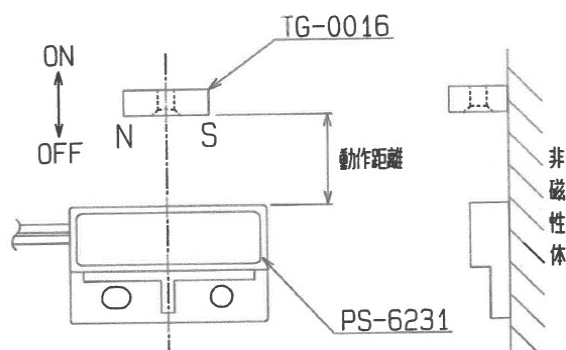

PS-6231-102	動作距離
使用マグネット	TG-0016
ON 距離(mm)	13.0 MAX
OFF 距離(mm)	6.0 MIN