


RD-24EV Specifications

寸法 Dimensions

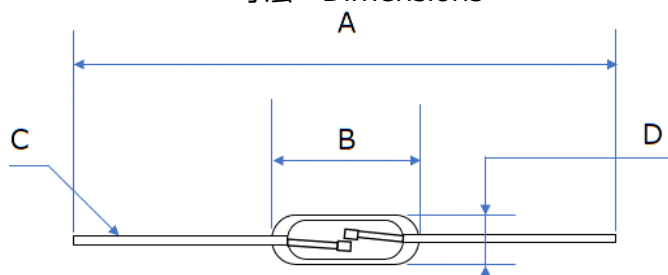

A	57.0±0.3mm
B	21.5mm(max.)
C	φ0.60mm
D	φ2.7mm(max.)

項目 Item		RD-24EV
接点 Contact	接点タイプ Contact type	1A
	接点タイプ Contact position	センターギャップ Center gap
	接点材料 Contact material	ロジウム Rhodium
電气的特性 Electrical characteristics	感動値 Pull In Value	23-62AT
	開放値 Drop Out Value(Min.)	8AT
	最大開閉電力 Maximum switching electric power	50W
	最大開閉電圧 Maximum switching voltage	125VAC 200VDC
	最大開閉電流 Maximum switching current	1.0A
	最大通電電流 Maximum carry current	2.0A
	接点接触抵抗 Contact resistance	150mΩ
	耐電圧 Breakdown voltage	2500VDC(min.)
	絶縁抵抗 Insulation resistance	10 ⁹ Ω (min.)
	接点間静電容量 Contact capacitance	0.5pF
動作特性 Operating characteristics	動作時間 Operate time	1.0ms (max.)
	バウンス時間 Bounce time	0.5ms (max.)
	復旧時間 Release time	0.05ms (max.)
	共振周波数 Resonant frequency	2.2kHz
	使用温度範囲 Operating Temp. Range	-40~+125℃
その他 Others	寿命 Life	1×10 ⁶ (50VDC,0.1A) confidence level of 95%
		10 ⁸ (No load) confidence level of 95%
	コイル Standard Coil	N-102
	特徴 Features	真空、高耐圧 Vacuum、High Breakdown Voltage