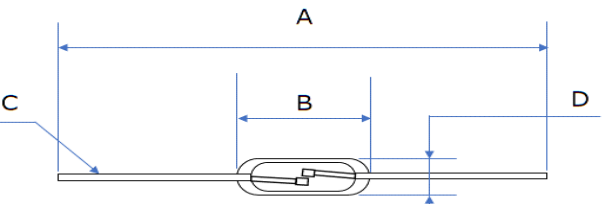


High withstand voltage Reedswitch Specifications	寸法 Dimensions	
		
	A	57.0±0.3mm
	B	21.5mm(max.)
	C	φ0.60mm
	D	φ2.7mm(max.)

項目 Item		RD-24H
接点 Contact	接点タイプ Contact type	1A
	接点タイプ Contact position	センターギャップ Center gap
	接点材料 Contact material	ロジウム Rhodium
電氣的特性 Electrical characteristics	感動値 Pull In Value	25-60A
	開放値 Drop Out Value(Min.)	8A
	最大開閉電力 Maximum switching electric power	150W
	最大開閉電圧 Maximum switching voltage	350VAC、500VDC 700VAC、1000VDC (PI≥40A) ※ 1500VDC : 用途に応じて要相談 Please consult us depending on your purpose.
	最大開閉電流 Maximum switching current	1.5A
	最大通電電流 Maximum carry current	2.0A
	接点接触抵抗 Contact resistance	150mΩ
	耐電圧 Breakdown voltage	2500VDC(min.) (PI≥25A) 4000VDC(min.) (PI≥40A) 4500VDC(min.) (PI≥50A) ※5000VDC : 用途に応じて要相談 Please consult us depending on your purpose.
	絶縁抵抗 Insulation resistance	10 ¹⁰ Ω (min.)
動作特性 Operating characteristics	接点間静電容量 Contact capacitance	0.5pF
	動作時間 Operate time	1.2ms (max.)
	バウンス時間 Bounce time	0.5ms (max.)
	復旧時間 Release time	0.05ms (max.)
その他 Others	共振周波数 Resonant frequency	2.2kHz
	寿命 Life	1×10 ⁶ (1500VDC,1mA) confidence level of 95%
		10 ⁸ (No load) confidence level of 95%
	コイル Standard Coil	N-102
	特徴 Features	真空、高耐圧、高容量開閉 Vacuum、High Breakdown Voltage High Power Switching