


RD-73B Specifications

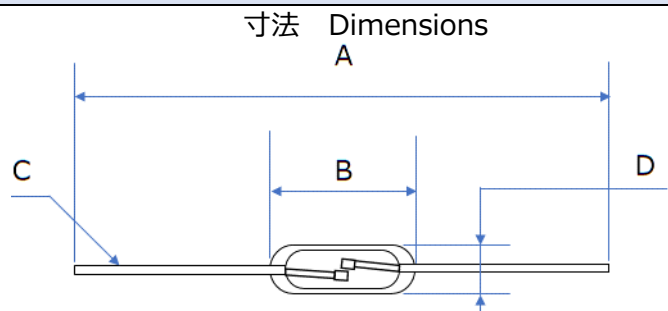

A	19.0±0.3mm
B	7.0mm(max.)
C	φ0.35mm
D	φ2.0mm(max.)

項目 Item		RD-73B
接点 Contact	接点タイプ Contact type	1A
	接点タイプ Contact position	センターギャップ Center gap
	接点材料 Contact material	ルテニウム Ruthenium
電氣的特性 Electrical characteristics	感動値 Pull In Value	10-30AT
	開放値 Drop Out Value(Min.)	5AT
	最大開閉電力 Maximum switching electric power	1W (PI<15A) 10W (PI≥15A)
	最大開閉電圧 Maximum switching voltage	50VDC (PI<15A) 100VDC (PI≥15A)
	最大開閉電流 Maximum switching current	0.2A (PI<15A) 0.5A (PI≥15A)
	最大通電電流 Maximum carry current	0.3A
	接点接触抵抗 Contact resistance	200mΩ
	耐電圧 Breakdown voltage	200VDC (min.)
	絶縁抵抗 Insulation resistance	10 ⁹ Ω (min.)
	接点間静電容量 Contact capacitance	0.5pF
動作特性 Operating characteristics	動作時間 Operate time	0.5ms (max.)
	バウンス時間 Bounce time	0.5ms (max.)
	復旧時間 Release time	0.05ms (max.)
	共振周波数 Resonant frequency	13kHz
	使用温度範囲 Operating Temp. Range	-40~+125℃
その他 Others	寿命 Life	1×10 ⁷ (5VDC,10mA) confidence level of 95%
		10 ⁸ (No load) confidence level of 95%
	コイル Standard Coil	N-104
	特徴 Features	極超小型 Super ultra miniature