


RD-75N Specifications

寸法 Dimensions

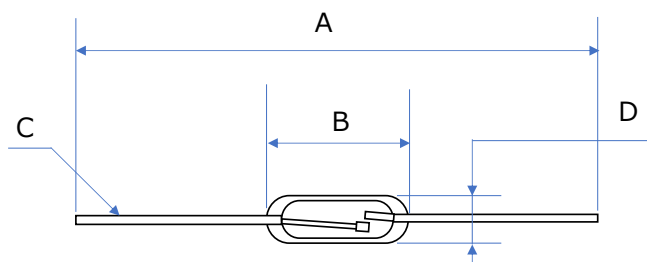

A	19.0±0.3mm
B	5.0±0.2mm
C	φ0.35mm
D	φ1.4mm (max.)

項目 Item		RD-75N
接点 Contact	接点タイプ Contact type	1A
	接点タイプ Contact position	オフセット Offset gap
	接点材料 Contact material	ロジウム Rhodium
電气的特性 Electrical characteristics	感動値 Pull In Value	10-20AT
	開放値 Drop Out Value(Min.)	3AT
	最大開閉電力 Maximum switching electric power	5W
	最大開閉電圧 Maximum switching voltage	30VDC
	最大開閉電流 Maximum switching current	0.2A
	最大通電電流 Maximum carry current	0.4A
	接点接触抵抗 Contact resistance	200mΩ
	耐電圧 Breakdown voltage	100VDC (min.)
	絶縁抵抗 Insulation resistance	10 ⁹ Ω (min.)
	接点間静電容量 Contact capacitance	0.5pF
	動作時間 Operate time	0.5ms (max.)
動作特性 Operating characteristics	バウンス時間 Bounce time	0.5ms (max.)
	復旧時間 Release time	0.05ms (max.)
	共振周波数 Resonant frequency	9.5kHz
	使用温度範囲 Operating Temp. Range	-40~+125℃
	寿命 Life	1×10 ⁶ (5VDC,10mA) confidence level of 95%
その他 Others		10 ⁸ (No load) confidence level of 95%
	コイル Standard Coil	N-104
	特徴 Features	世界最小クラス World's smallest class