


RD-7B Specifications

寸法 Dimensions

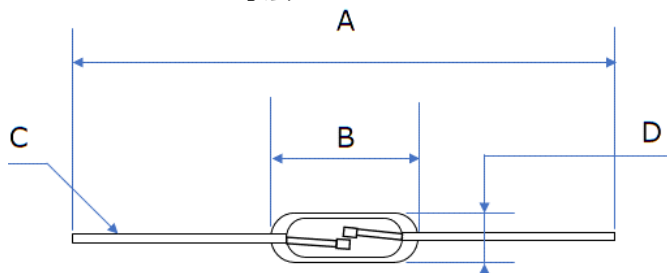

A	56.7±0.3mm
B	14.0mm(max.)
C	φ0.52mm
D	φ2.2mm(max.)

項目 Item		RD-7B
接点 Contact	接点タイプ Contact type	1A
	接点タイプ Contact position	センターギャップ Center gap
	接点材料 Contact material	ルテニウム Ruthenium
電氣的特性 Electrical characteristics	感動値 Pull In Value	10-40AT
	開放値 Drop Out Value(Min.)	5AT
	最大開閉電力 Maximum switching electric power	10W
	最大開閉電圧 Maximum switching voltage	100VDC 200VDC (PI≥13AT)
	最大開閉電流 Maximum switching current	0.5A
	最大通電電流 Maximum carry current	1.0A
	接点接触抵抗 Contact resistance	150mΩ
	耐電圧 Breakdown voltage	200VDC(min.) 250VDC(min.) (PI≥13AT)
	絶縁抵抗 Insulation resistance	10 ⁹ Ω (min.)
	接点間静電容量 Contact capacitance	0.5pF
動作特性 Operating characteristics	動作時間 Operate time	0.5ms (max.)
	バウンス時間 Bounce time	0.5ms (max.)
	復旧時間 Release time	0.05ms (max.)
	共振周波数 Resonant frequency	4.9kHz
	使用温度範囲 Operating Temp. Range	-40~+125℃
その他 Others	寿命 Life	1×10 ⁷ (5VDC,10mA) confidence level of 95%
		10 ⁸ (No load) confidence level of 95%
	コイル Standard Coil	N-103
	特徴 Features	汎用 Miniature