
## リードスイッチ型近接センサ

Reed Switch Type Proximity Sensor

# PS-0048-107



- ●特徴 ●features ■省スペース型
- ■防滴・防塵仕様


材質 Matelial	名称 Part Name	材質 Material
	ケース Case	変性PPE樹脂
	コード Wire	UL1007 AWG28


#### ■什様 ●Specifications

■1工作來 ●Specifications			
品名/Part No.	PS-0048-107		
接点形式	NO		
Contact Form			
最大開閉容量	10W		
Contact Rateing			
最大開閉電圧	DC 100V		
Switching Voltage	DC 100V		
最大開閉電流	0.5A		
Switching Current	U.3A		
接点耐圧	DC250V		
Breakdown Voltage			
接触抵抗	300mΩ以下		
Contact Resistance			
電気的寿命	1×10 <sup>7</sup> 回		
Electrical Life			
(resistive loads)	(DC6V, 10mA, R負荷)		
耐衝撃性	294m/s <sup>2</sup>		
Maximum Shock			
耐振動性	全振幅1.52mm、振動周波数10~55Hz		
Maximum Vibration	土顶响 1.32mm、旅到向収数 10~35HZ		
仕様温度範囲	-10°C∼+60°C		
Operateing Temp.			


#### 単位:mm

### ■形状寸法図 ●DIMENSIONS

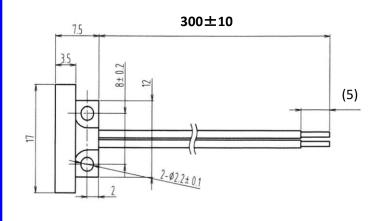



## ■動作特性 ●OPERATING CHARACTERISTICS



PS-0048-107	動作距離
使用マグネット	TZ-0046
ON 距離(mm)	3.0 MIN
OFF 距離(mm)	8.0 MAX